

# 浅论土木工程混凝土裂缝防治措施

马强

银川三建集团有限公司 宁夏银川 750000

**摘要：**在土木工程中，混凝土裂缝是一个普遍存在的问题，它可能对建筑物的结构和性能产生重大影响。裂缝可能会导致水分和化学物质的渗透，从而加速混凝土的腐蚀和破坏，降低建筑物的使用寿命。因此，采取有效的防治措施来控制混凝土裂缝是非常重要的。本文将探讨土木工程中混凝土裂缝的成因和防治措施，以期为相关工程提供参考和建议。

**关键词：**土木工程；混凝土；裂缝成因；防治措施

**引言：**混凝土施工技术在土木工程项目当中得到了广泛的应用，并在工程当中扮演着重要角色。尤其在土木工程项目结构体系建设处理中，混凝土施工技术更是展现出了显着的优越性。但是在混凝土施工技术运用过程中，受材料，技术操作或者荷载的影响，极有可能会造成混凝土构件裂缝病害的产生，进而对其功能表现造成影响。所以积极预防和控制混凝土裂缝病害对土木工程来说十分必要。在对混凝土裂缝进行防治时，技术人员要重视对已产生裂缝病害的处理，这样才能更好的发挥出混凝土施工技术所起到的作用。

## 一、混凝土裂缝的类型及成因

### 1. 按照裂缝的形状分类

按照裂缝的形状分类，混凝土裂缝主要可以分为以下几类：（1）垂直裂缝：这类裂缝通常在混凝土板的上下表面产生，其原因主要是板上下表面的温差较大，一般出现在施工后1个月左右。垂直裂缝的宽度通常在0.3-0.4mm之间，部分较大的裂缝可能会达到0.7-1.2mm。（2）横向裂缝：这类裂缝在混凝土板的横向方向产生，主要原因是施工期间温度变化或后期收缩造成。横向裂缝的宽度一般在0.2-0.4mm之间，部分较大的裂缝可能会达到0.7-1.2mm。（3）斜裂缝：这类裂缝通常在梁、柱等结构构件的箍筋表面出现，主要是由于混凝土的抗拉强度不足引起的。斜裂缝的宽度一般在0.2-0.4mm之间。（4）八字形或外八字形裂缝：这类裂缝主要出现在梁、柱等结构构件的端部，其成因主要是由于施工期间温度变化引起的。八字形或外八字形裂缝的宽度一般在0.3-0.5mm之间。

### 2. 按照裂缝的深度分类

按照裂缝的深度分类，混凝土裂缝主要可以分为以下几类：（1）表面裂缝：这类裂缝主要发生在混凝土结构的表面，深度较浅，一般不超过50mm。表面裂缝通常由于环境因素（如温度、湿度）的变化引起，对结构的影响较小。（2）深层裂缝：这类裂缝的深度较深，一般在50-150mm之间。深层裂缝通常由于结构设计不合理或施工工艺不当引起，对结构的安全性和稳定性有

一定影响。（3）贯穿性裂缝：这类裂缝贯穿整个结构，深度较深，一般超过150mm。贯穿性裂缝通常由于结构设计不合理或地基沉降引起，对结构的承载能力和稳定性有较大影响。

不同类型裂缝的宽度也会因具体原因而有所不同，表面裂缝的宽度一般在0.1-0.2mm之间，深层裂缝的宽度可能会达到0.3-0.5mm，而贯穿性裂缝的宽度可能会达到1.0-2.0mm。此外，不同类型裂缝的处理方法和防治措施也会有所不同。

### 3. 按照裂缝的产生原因分类

按照裂缝的产生原因分类，混凝土裂缝主要可以分为以下几类：（1）干缩裂缝：这类裂缝是由于混凝土在硬化过程中失去水分，导致体积收缩而产生的。干缩裂缝通常出现在混凝土表面，宽度较细，一般不超过0.2mm。（2）温度裂缝：这类裂缝是由于温度变化引起的，通常出现在大体积混凝土表面或温差较大的结构部位。温度裂缝的宽度一般在0.2-0.5mm之间。（3）沉降裂缝：这类裂缝是由于结构地基不均匀沉降引起的。沉降裂缝通常出现在结构的基础部位，宽度较宽，一般超过0.3mm。（4）荷载裂缝：这类裂缝是由于结构承受的荷载超过其承载能力而引起的。荷载裂缝通常出现在结构的关键部位，宽度较宽，一般超过0.4mm。

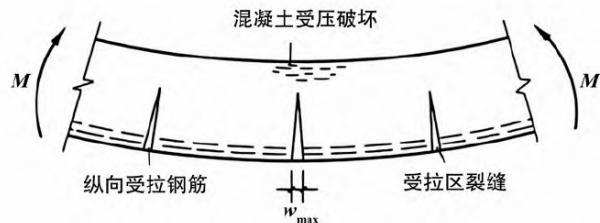


图1 受弯裂缝形态图

不同原因引起的裂缝在具体形态和参数上可能有所不同，干缩裂缝的宽度较细，一般不超过0.2mm；温度裂缝的宽度一般在0.2-0.5mm之间；沉降裂缝的宽度较宽，一般超过0.3mm；荷载裂缝的宽度较宽，一般超过0.4mm。此外，不同原因引起的裂缝在处理方法和防治措施上也会有所不同。

#### 4. 裂缝成因分析

裂缝成因分析是防治混凝土裂缝的关键。根据相关研究和工程实践,混凝土裂缝的主要成因包括以下几个方面: (1)材料因素:材料的选择和配合比不当是导致混凝土裂缝的重要原因之一。例如,水泥品种选择不当、水泥用量过多、砂石级配不合理等都会导致混凝土收缩增大,从而增加裂缝产生的可能性。(2)施工工艺因素:施工工艺不当也是引起混凝土裂缝的常见原因。例如,浇筑时振捣不密实、养护不及时、拆模过早等都会影响混凝土的施工质量,从而产生裂缝。(3)结构设计因素:结构设计不合理也是引起混凝土裂缝的原因之一。例如,结构形式不合理、计算简图不正确、荷载取值过小等都会导致结构产生变形和裂缝。(4)环境因素:环境因素的变化也会引起混凝土裂缝的产生。例如,温度变化、湿度变化、地基不均匀沉降等都会导致结构产生变形和裂缝。

### 二、混凝土裂缝防治措施

#### 1. 控制混凝土的水胶比

水胶比是混凝土中的关键参数,它指的是混凝土中水的含量与胶凝材料(如水泥、粉煤灰等)的含量之比。合理控制水胶比对于减少混凝土的收缩和开裂至关重要。一般来说,水胶比越低,意味着混凝土中的水分越少,胶凝材料占比更高,可以增加混凝土的强度,并降低裂缝的发生概率。在实际工程中,水胶比的控制因混凝土的种类、强度等级、使用环境等因素而异。一般来说,水胶比在0.4~0.6之间是比较理想的范围。如果水胶比过高,会导致混凝土过于稀薄,强度降低,且更易产生收缩和开裂。而如果水胶比过低,则混凝土可能过于浓稠,缺乏足够的流动性,且可能因水化热过快而引起开裂。因此,在土木工程中,需要根据设计要求和实际情况合理选择水胶比。同时,还需要注意混凝土的配合比、原材料质量、搅拌和浇筑工艺等因素,综合控制混凝土的质量,以减少裂缝的产生。

#### 2. 控制混凝土的温度

为了控制混凝土的温度,可以在混凝土原材料中加入降温剂,例如矿渣粉、硅灰等,这些材料可以吸收混凝土中的热量,降低混凝土的温度,在混凝土浇筑后,可以覆盖防晒网,以防止阳光

直接照射到混凝土表面,从而降低混凝土的温度。除此之外,还可以采取其他的保温措施,例如在混凝土表面覆盖保温材料、使用保温模板等,以减缓混凝土的温度下降速度,避免温度快速下降引起的开裂。

#### 3. 使用掺合料

掺合料是混凝土中的一种重要添加剂,它可以改善混凝土的工作性能和抗裂性能。常用的掺合料如下: (1)粉煤灰,它具有较高的火山灰活性,可以与混凝土中的水泥水化产物发生反应,从而提高混凝土的致密性和强度。同时,粉煤灰的微粒具有较好的填充效应,可以改善混凝土的孔结构和降低空隙率,进而提高混凝土的抗裂性能。(2)矿渣粉,它可以与水泥水化产物发生反应,生成更多的凝胶体和结晶体,从而提高混凝土的强度和抗裂性能。同时,矿渣粉还可以降低混凝土的水化热,减少温度裂缝的产生。

在具体应用中,需要根据实际工程环境和设计要求选择合适的掺合料种类和掺量。一般来说,粉煤灰和矿渣粉的掺量需要根据实验确定,并结合实际施工情况进行调整。同时,还需要注意混凝土的配合比、原材料质量、搅拌和浇筑工艺等因素,综合控制混凝土的质量,以减少裂缝的产生。

结束语:总之,要想对混凝土结构常见裂缝问题进行预防,技术人员就必须采取有效措施进行防治。技术人员需规范控制和遵守施工全过程相关技术,才能有效减少裂缝问题。若工程中存在混凝土裂缝,技术人员需采取相应措施予以修补,以保证混凝土结构回复至最优。

#### 参考文献:

- [1]鄂志国.土木工程建筑中混凝土结构施工技术探讨[J].全面腐蚀控制,2022,36(2):59~60.
- [2]张双龙,史彦峰.试析钢筋混凝土结构“间接裂缝”的控制措施[J].黑龙江科技信息,2011(15):255.
- [3]李辉,吴锦辉,王茂泉.混凝土长侧墙结构收缩裂缝探讨[J].广东建材,2021,37(9):17~21.
- [4]施恩.土木工程建筑中混凝土裂缝的施工处理技术分析[J].建材与装饰,2019(32):31~32.